


PORTAIL ALU MOINS CHER

portail • clôture • motorisation • pergola

GUIDE DE POSE PORTAILS 2 VANTAUX




1 - VÉRIFICATION DU PORTAIL

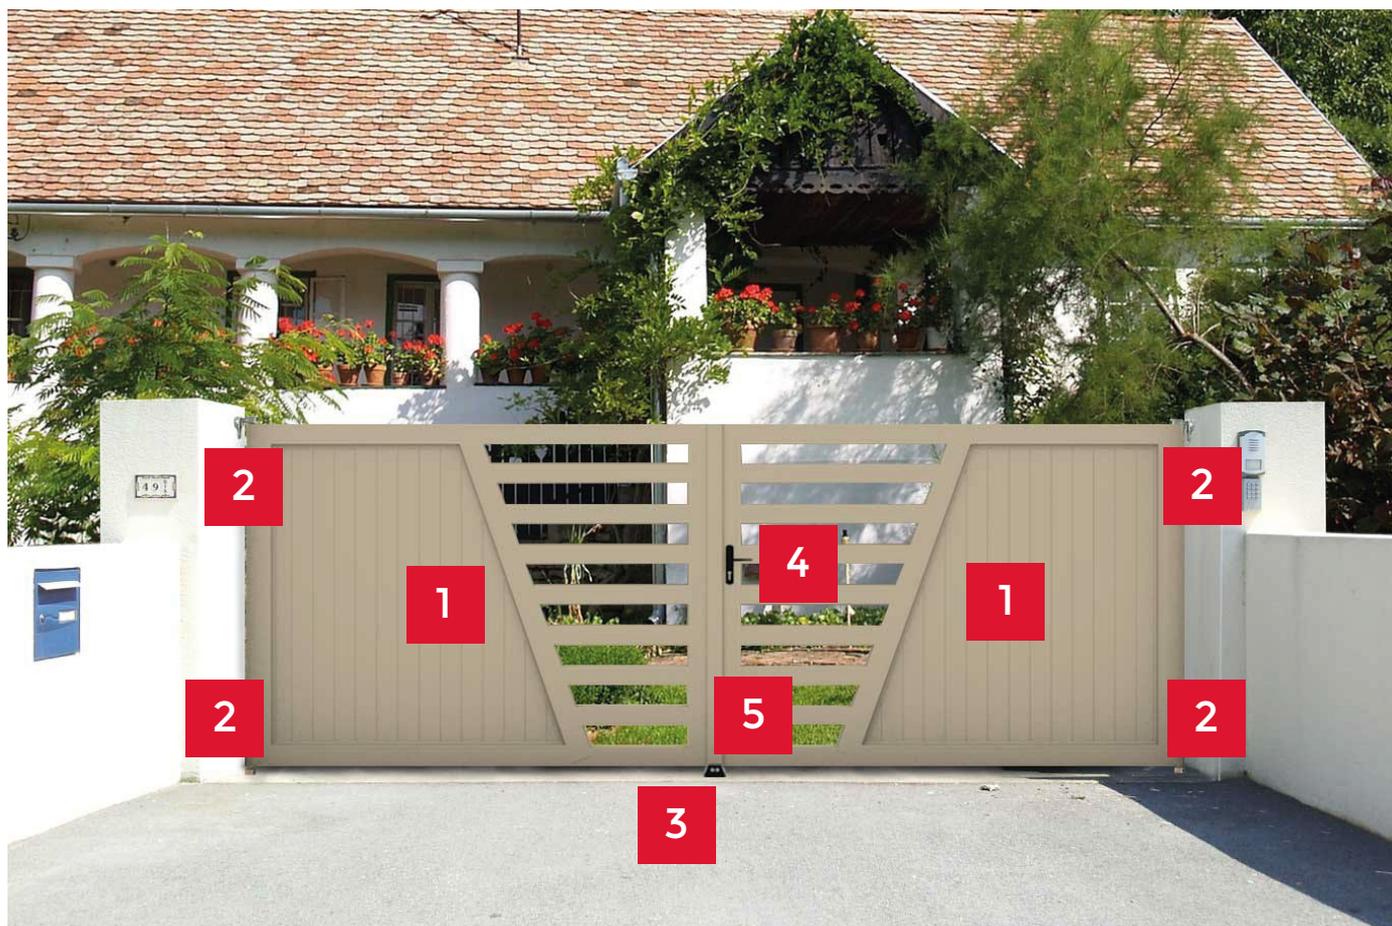

Ce portail contient :


- 1** Deux vantaux
- 2** Quatre gonds
- 3** Un sabot
- 4** Une poignée double (en option)
- 5** Deux Arrêtoirs

2 - VÉRIFIER LES DIMENSIONS

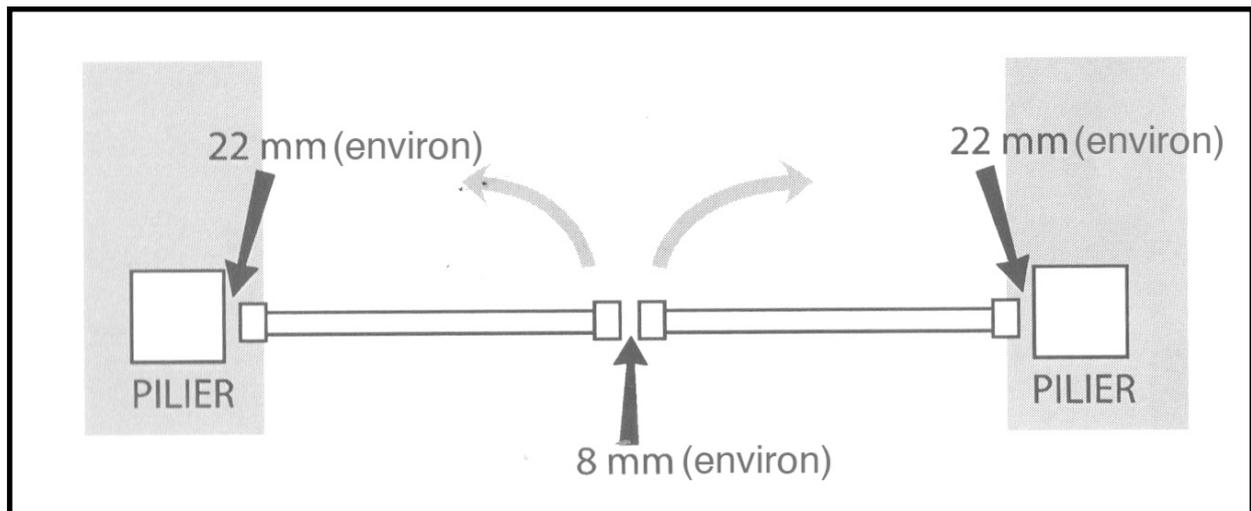



Avant l'installation, vérifier le contenu du kit et les dimensions requises entre les vantaux du portail et les piliers.

3 - VÉRIFIER L'APLOMB

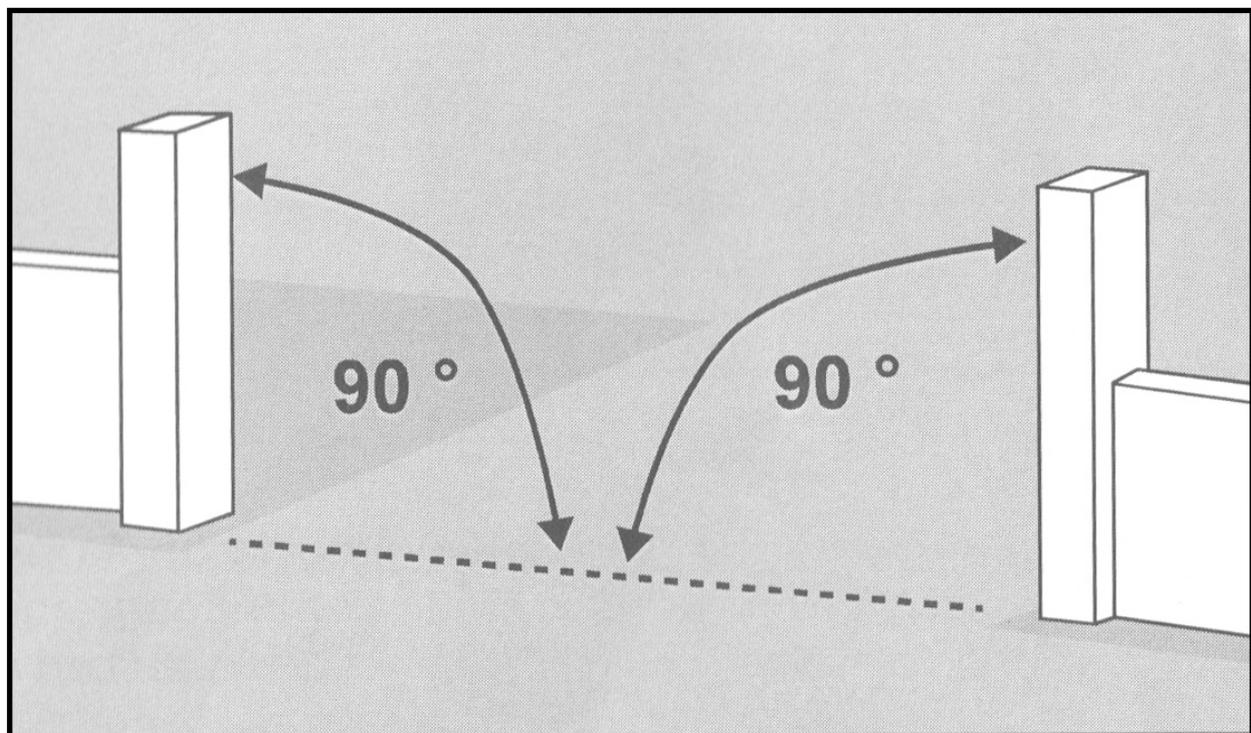

Vérifier l'équerrage et l'aplomb entre les piliers et le sol.

4 - POSER LES GONDS

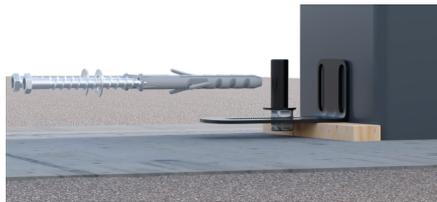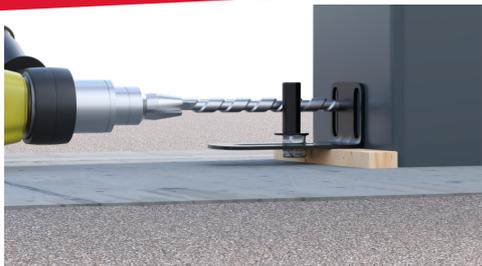

Pour la pose des gonds commencer par fixer le gond au ras du sol.

Attention à vérifier l'aplomb.

*En fonction de la nature du sol

Aidez vous d'une cale pour ajuster le gond.

5a - POSER LE GOND DU HAUT




Poser ensuite le gond du haut : placer le vantail sur le gond du bas précédemment installé, positionner le gond du haut, puis tracer.

Aidez vous d'une cale pour ajuster la verticalité du vantail.

Sb - VISSER LE GOND DU HAUT

Visser le gond haut au pilier sans trop serrer.

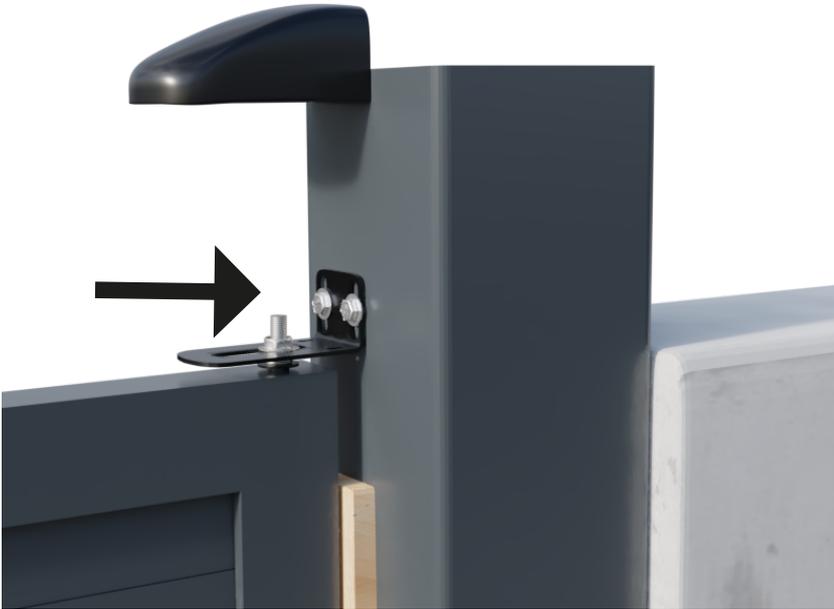


Sc - PRÉSENTER LE CHAPEAU:

Lorsque tous les réglages et ajustements seront terminés, placer le chapeau de protection.




6 - FIXER LA POIGNÉE

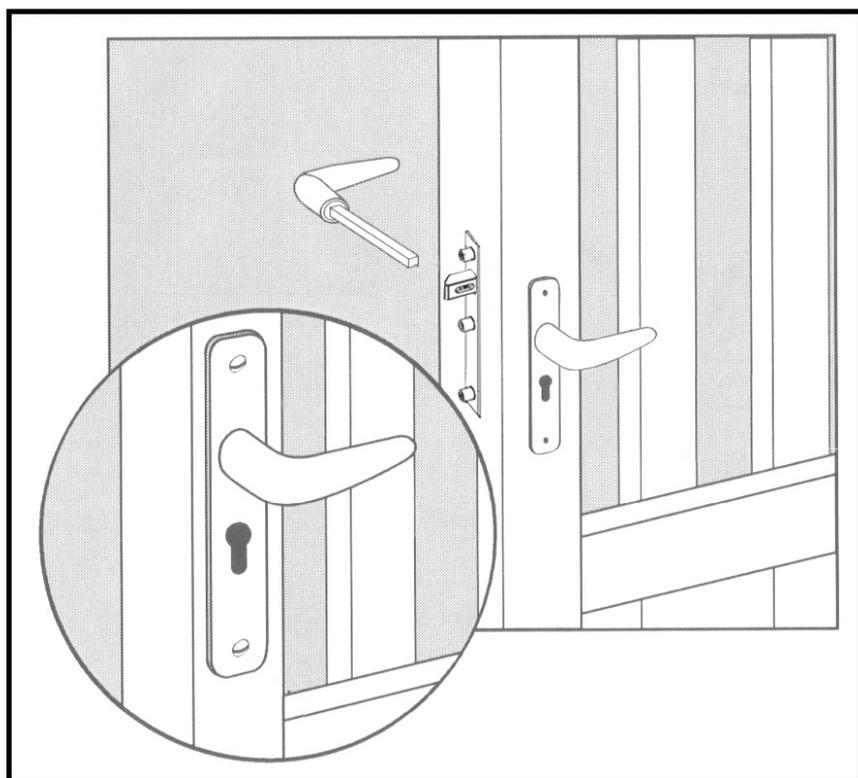

Fixer la poignée à l'aide des vis fournies.

7 - MONTAGE DU SABOT

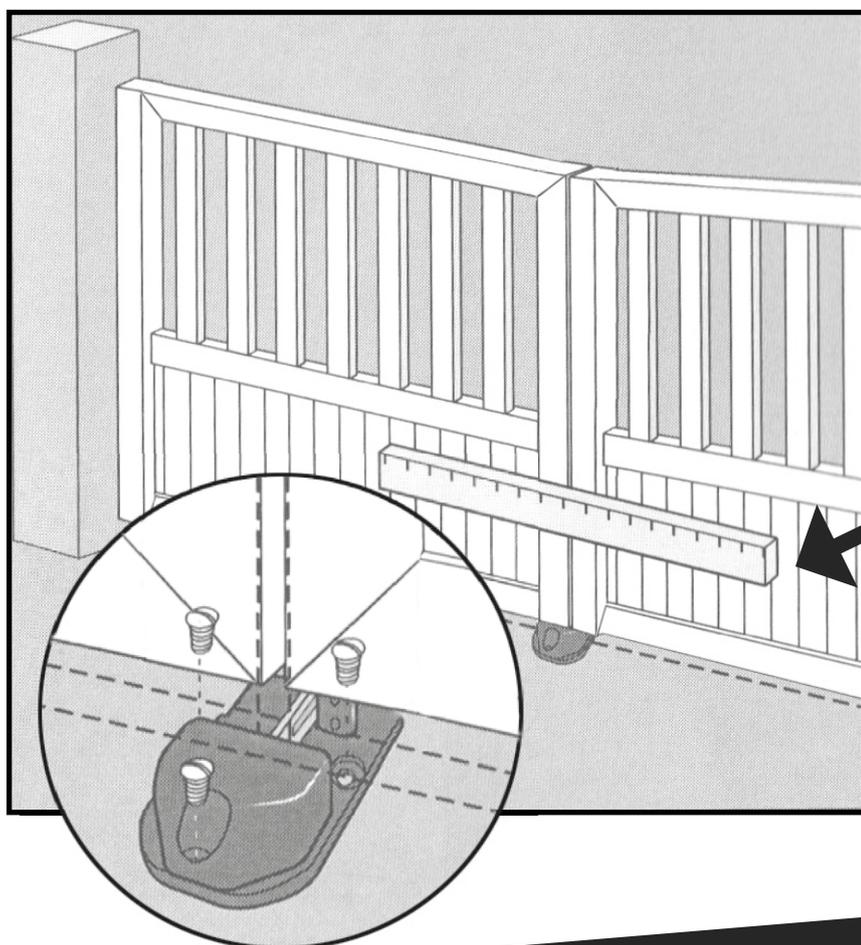

De l'intérieur, aligner les deux vantaux avec le sabot en place.

A l'aide d'un niveau.

8 - MOTORISATION

Voir notice.

9 - CONSEIL ET ENTRETIEN

Un entretien régulier de votre portail est nécessaire pour lui garantir une pérennité maximale dans le temps, contre les agressions climatique et la pollution.

Nettoyer à l'eau tiède savonneuse, bien éponger, rincer et essuyer à la peau de chamois.

2 à 3 fois par an, il est conseillé de graisser, huiler les fiches et la serrure, resserrer les gonds.

PORTAIL ALU MOINS CHER

portail • clôture • motorisation • pergola

ZAC Lorie - 2 rue Sacco et Vanzetti
4480 SAINT-HERBLAIN
02 98 06 13 13